

S+M Schaltgeräteservice GmbH

Einbaueinleitung Vencube

Am Beispiel eines Sielaff FK Automaten

Roland Hermanns
04.03.2016



Inhalt

1.	Vencube Komponenten.....	2
2.	Montage Bodenplatte	2
3.	Anschluß vom Vencube	3
4.	Türschalter einbauen.....	4
5.	Antenne einbauen.....	5
6.	Daten für Vensoft erfassen	5

1. Vencube Komponenten



Vencube



Bodenplatte



GPRS Antenne



MDB Master



MDB Slave



I/O Kabel


2. Montage Bodenplatte

- Vencube möglichst in der Nähe der Automatensteuerung und der Zahlungssystemen platzieren.
- Bodenplatte im Automaten verkleben, oder verschrauben. Wenn die Bodenplatte Verklebt wird, bitte ohne Vencube fest andrücken.




3. Anschluß vom Vencube

- Automat spannungsfrei Schalten
- Alle vorhandenen Zahlungssystem von der Automatensteuerung trennen

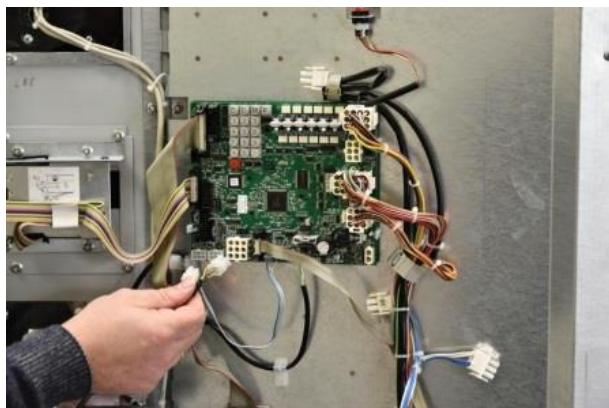

- MDB Master Anschluß vom Vencube mit der Steuerung verbinden

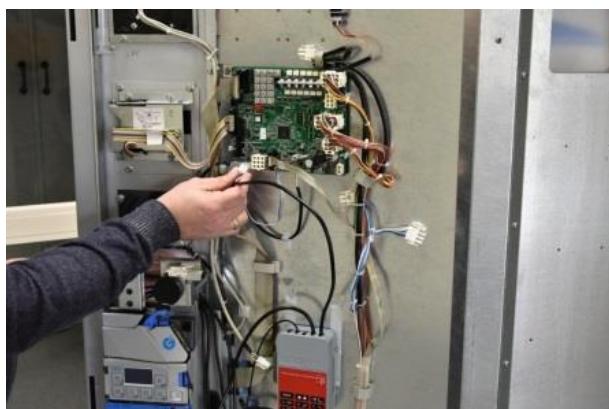

- MDB Slave Anschluß mit allen vorhandenen Zahlungssystemen verbinden. Wenn notwendig Y-Kabel verwenden.



4. Türschalter einbauen

- Geeigneten Platz für den Türschalter auswählen. Auf keinen Fall am Türschalter des Automaten anschließen. Wenn erforderlich einen Anschlagwinkel im Automaten einbauen.




- Anschlußkabel Türschalter verlegen



5. Antenne einbauen

- Die Antenne möglichst hinter einer Kunststoffabdeckung verkleben.

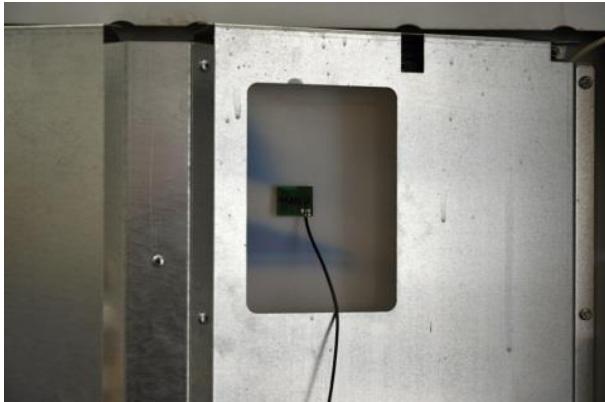

- Antennenkabel verlegen
- Automat einschalten und testen

6. Daten für Vensoft erfassen

- Seriennummer Vencube



- Automatennummer

